

室内物干しユニット「フレクリーン プロ」

# Fra Clean

## Pro 30 インセット

特許登録済



# 「部屋干し」の新発想、 快適な暮らしを スッキリお手伝い。

一番日当たりが良く洗濯物が乾く場所「窓際」。  
その窓際を上手に使って、スッキリ部屋干し。

1,240~2,170mm  
までの  
窓枠に対応

取付可能な  
窓枠の平らな面幅  
30mm以上

耐荷重12kg  
の安心設計

ライフスタイルに合わせて取付け

●色々な理由で外には干せない「不満」たくさんありませんか？



梅雨や雪の  
季節は…  
毎日たまっていく  
洗濯物にうんざり。



人目が気になる  
ランジェリー  
外に干すのは恥ず  
かしい。

欲しい場所に取付

日当たりの良い窓際

頻繁に使用しない和室

日中使わない寝室

2階のホール

サンルーム



留守がちな  
日中…  
突然の雨、どうし  
よう。



花粉が飛び散る  
季節は…  
干す時も、服に付いた  
花粉も手に負えない。

●外出する時や人目が気になる時は…？

従来の製品は、カーテンを開けて竿を立ててから、レースカーテンを捲り上げて竿の内側に入れるという苦勞がありました。毎日忙しく家事をこなしている奥様にはとっても煩わしい作業…。  
フレクリーンは違います！竿とアームがワンタッチで外れるので、簡単にレースカーテンを内側に入れる事ができます。

洗濯物を干していても  
簡単にレースカーテンが  
閉めれます。

内側に入りながら昇降する特殊構造



収納時

使用しない時は、窓枠の内側に収納でき、アームはカーテンに隠れ場所を取らずに見た目もスッキリです。



使用の際は、片側ずつアームを手前に引いてください。



昇降する時にカーテンを避けて内側に入りながら前に倒れる特殊構造。




使用時

セッティング完了。軽い力でラクラク昇降できるので、女性にもお年寄りにも安心です。


耐荷重  
12kg

# Fra Clean Pro 30 インセット

## 各部のなまえ

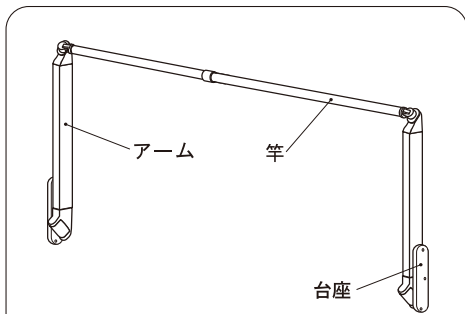

### 側面図

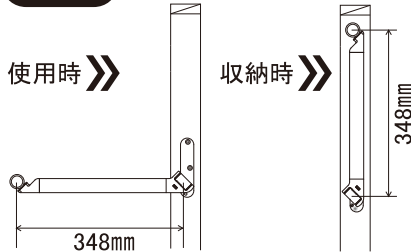


### 品質表示

使用材料/アーム: アルミニウム合金  
 ポリアセタール  
 台座: アルミニウム合金  
 竿: ポリプロピレン被膜鋼管  
 干せる洗濯物の量: 12kg

## 梱包内容


### ■アーム部... 1組




### ■タッピンねじ... 6本



### ■位置決め用型紙... 1組



### ■スペーサー... 1本 (発泡スチロール)



### ■竿部... 1組



## 取り付け方



### 取付け場所の確認

取付け場所・位置の確認をしてください。本製品は開口部(枠)取付け専用ですが、下記の条件を満たしている必要があります。確認のうえ、取付けてください。

- ①窓枠の強度が十分であること。  
 ※窓枠が無く、石膏ボードの場合は、木の下地が必要です。(合板厚み12mm以上)
- ②取付け場所の寸法は右図の条件を満たしていること。  
 ※窓枠の内法寸法は各商品、下表の範囲であること。

品番	窓枠内法幅
FS 150N	1,240~1,500mm
FS 186N	1,500~1,860mm
FS 217N	1,860~2,170mm

**注意** 石膏ボード、化粧板等で下地に木芯が無く、取付けネジの効かない所には取り付けできません。

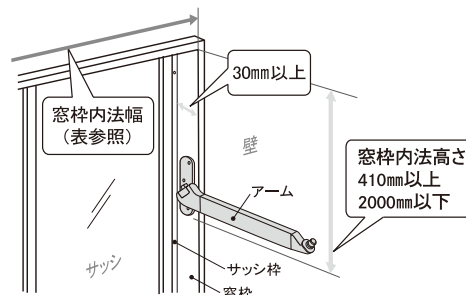

- 1 位置決め用型紙を窓枠にあて、前後方向の位置を確認し、任意の位置で点線を切り取ります。(右の窓枠には右用の型紙を、左の窓枠には左用の型紙をご使用ください。)
- 2 型紙の上端を窓枠の上角部に合わせ、テープなどで仮止めします。
- 3 図の1箇所をキリなどを使って印を付けます。
- 4 型紙を取り外し、木の硬さに応じてφ2.5~φ3.0のドリルで下穴を開けます。  
 3 で付けた印に台座の穴を合わせ、プラスドライバーを使ってねじを最後までしっかり止めます。
- 5 反対側の窓枠も 1 ~ 4 の作業を同様に行います。
- 6 次にアームの位置を調整します。まず、アームが窓枠と平行になるよう調整し、さらにアームを手前に出したとき左右のアームが水平になるよう、微調整します。
- 7 残りのタッピンねじをプラスドライバーを使って止めます。
- 8 窓枠の内法幅を測ります。スペーサー(発泡スチロール)を説明書の基準線に合わせて、カッター等で切ります。
- 9 太パイプに切断したスペーサー(左側)を差込みます。なお、切断したスペーサーが100mm以下の場合には、細パイプの先端にセロハンテープで止めてください。
- 10 細いパイプと太いパイプを組み合わせます。
- 11 アームの先端に竿端部のキャッチをはめます。(ロックがかり、はずれないことを確認してください。)反対側も同様に取付けます。
- 12 最後に取扱説明書に従って操作確認を行ってください。なお、異常のある場合は、ご使用にならないでください。

各サイズ 17,000円 (税抜)/台 梱包仕様 1台/箱・8台入/ケース